

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΟΚΟΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΟΚΟΝΙΑΣ
MARMOFINISH by marmodom

Αισθητική | Αντοχή | Άποψη

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ

Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ



ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ

Εισαγωγή	2
Προϊόντα Συστήματος	4
Τρόπος Εφαρμογής	7
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	8
PS Primer	
Marmofinish FW	10
Marmofinish FW Final	11
Marmofinish FW Extra Fine	12
Protector Shield Acryl	15
Protector Shield Gloss / Matt	
Χρωματολόγιο	16

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ MARMOFINISH

by **marmodom**





Η **marmodom**, παραγωγός ετοιμών κονιαμάτων με πολυετή εμπειρία στον χώρο της δόμησης, σας προτείνει το σύστημα εφαρμογής πατητής τσιμεντοκονίας **MARMOFINISH** για παραδοσιακή και σύγχρονη αρχιτεκτονική με άποψη.

Η μονολιθική επιφάνεια με τα συναρπαστικά νερά και τις εναλλαγές στις αποχρώσεις, που δημιουργεί η πατητή τσιμεντοκονία, δίνει ξεχωριστή αισθητική σε δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με υψηλές μηχανικές απαιτήσεις. Είναι ιδανική λύση για εύκολες και γρήγορες ανακαινίσεις, ειδικά όπου απαιτείται χαμηλό πάχος εφαρμογής, αλλά και για καινούργια κτίρια με μινιμαλιστικό χαρακτήρα και μοντέρνο ύφος.

Η αντοχή της πατητής τσιμεντοκονίας **MARMOFINISH** σε τριβές και γήρανση, καθώς και η υδατοαπωθητικότητα της, την καθιστούν ιδανική για χτιστά μπάνια, έπιπλα και κουζίνες. Είναι ιδανική και για επαγγελματικούς χώρους, λόγω της μεγάλης ταχύτητας εφαρμογής της και τον εύκολο καθαρισμό που προσφέρει η τελική της επιφάνεια.

marmodom
BUILDING MATERIALS

Προϊόντα συστήματος

PS Primer

Marmofinish FW

Υαλόπλεγμα 160gr/m²

Marmofinish FW Final

Marmofinish FW Extra Fine

Protector Shield Acryl

Protector Shield Matt

Protector Shield Gloss








“

*η υδατοαπωθητικότητα της
την καθιστά ιδανική
για χτιστά μπάνια*



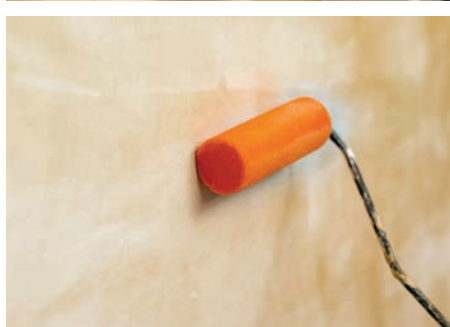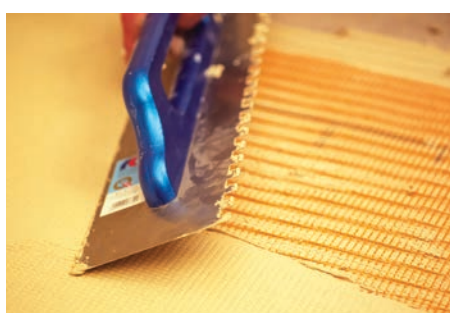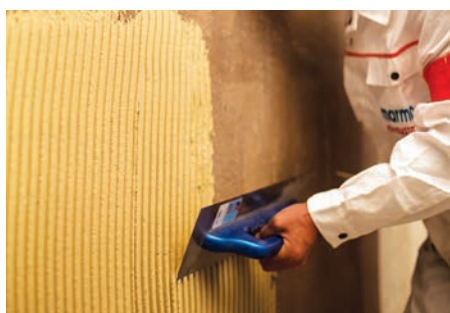

Τρόπος εφαρμογής συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας **MARMOFINISH**

Προετοιμασία υποστρώματος

- Καθαρίζουμε καλά το υπόστρωμα και εξασφαλίζουμε την σταθερότητα του.
- Εφαρμόζουμε το αδιάβροχο χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης υψηλών αντοχών **PS PRIMER**.

Εφαρμογή πρώτης στρώσης

- Ετοιμάζουμε το μίγμα της πατητής τσιμεντοκονίας **MARMOFINISH FW**, διαλύοντας (εάν επιλέξαμε χρωματιστή εφαρμογή) αρχικά την χρωστική στο απαιτούμενο νερό και στη συνέχεια προσθέτοντας το ξηρό κονίαμα.
- Εφαρμόζουμε με οδοντωτή σπάτουλα 6-10mm την ισοπλισμένη πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα και τοίχους **MARMOFINISH FW** (επιλεγμένη απόχρωση εδώ: B1 (Brown milky)).
- Ενώ το υλικό είναι ακόμα νωπό, εγκιβωπίζουμε το υαλόπλεγμα 160gr/m², φροντίζοντας να επικαλύπτονται οι ενώσεις κατά 10 cm.
- Περιμένουμε να στεγνώσει καλά η πρώτη στρώση (συνήθως 24 ώρες).

Εφαρμογή τελικής στρώσης

- Ετοιμάζουμε το μίγμα της λεπτής, τελικής στρώσης πατητής τσιμεντοκονίας για δάπεδα και τοίχους **MARMOFINISH FW FINAL** ή **MARMOFINISH EXTRA FINE**, αναλόγως με το επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. Ακολουθούμε την αρχικά επιλεγμένη απόχρωση (εδώ: B1 Brown milky) διαλύοντας και πάλι πρώτα την χρωστική στο απαιτούμενο νερό και στη συνέχεια προσθέτοντας το ξηρό κονίαμα.
- Η εφαρμογή γίνεται με λεία, μεταλλική σπάτουλα με στρογγυλεμένες γωνίες, πατώντας δυνατά το υλικό κατά την φορά της κίνησης του χεριού ώστε να δημιουργηθούν τα επιθυμητά «νερά»

στην τελική επιφάνεια. Η πολλαπλή επανάληψη στα πατήματα, εξασφαλίζει εντονότερα «νερά» με συναρπαστική εναλλαγή στις αποχρώσεις. Μόλις αρχίσει να στεγνώνει η στρώση, χρησιμοποιούμε ξανά τη σπάτουλα ώστε να εξομαλύνουμε την επιφάνεια και να δώσουμε την τελική όψη. Αφού στεγνώσει καλά η επιφάνεια, μπορεί να τριφτεί ελαφρώς και με ψιλό γυαλόχαρτο, εάν είναι επιθυμητό ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

- Περιμένουμε να στεγνώσει καλά η τελική επιφάνεια (συνήθως 48 ώρες).

Εμποτισμός / Βερνίκια

- Εφόσον έχει στεγνώσει πλήρως η τελική στρώση πατητής τσιμεντοκονίας, μπορούν να περαστούν τα βερνίκια, που της προσδίδουν προστασία, μηχανικές αντοχές και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πρώτη προστατευτική στρώση

- Διαφανές προστατευτικό ακρυλικό βερνίκι **PROTECTOR SHIELD ACRYL**, σταθεροποιεί την απόχρωση πριν τη χρήση των πολυουρεθανικών βερνικιών

Τελική Στρώση

- Διαφανές πολυουρεθανικό βερνίκι υψηλών αντοχών **PROTECTOR SHIELD gloss** (για μόνιμο τελικό αποτέλεσμα) ή
- Διαφανές πολυουρεθανικό βερνίκι υψηλών αντοχών **PROTECTOR SHIELD matt** (για γυαλιστερό τελικό αποτέλεσμα)

Με την πατητή τσιμεντοκονία **MARMOFINISH FW / FINAL / EXTRA FINE** μπορούν να δημιουργηθούν και χτιστά στοιχεία ξεχωριστής αισθητικής σε εφαρμογές παραδοσιακής ή σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MARMOFINISH

by **marmodom**



PS PRIMER

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ

ΧΡΗΣΗ

Το PS PRIMER χρησιμοποιείται ως αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης και την υδαταπωθητικότητα των επιφανειών. Μετά την εφαρμογή του, δημιουργείται μία στρώση βέλτιστης πρόσφυσης, με υψηλές μηχανικές αντοχές, πλήρη υδαταπωθητικότητα και εξαιρετική αντοχή στη μόνιμη υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και καθαρό.
- Πριν την εφαρμογή το περιεχόμενο του δοχείου πρέπει να αναδευτεί καλά.
- Εφαρμόζεται στην επιφάνεια με ρολό ή βούρτσα.
- Η ασταρωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη προς χρήση σε 2 - 4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το είδος του υποστρώματος.
- Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 200 - 300 gr/m²,
ανάλογα με το υπόστρωμα.

PS

PRIMER

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ**

εξαιρετική αντοχή στη μόνιμη υγρασία

MARMODOM DRY MORTARS & ADHESIVES PLANT
INDUSTRIAL PARK OF PROSOTSANI | 66200 PROSOTSANI, DRAMA - GREECE
TEL.: +30 25220 21100, FAX: + 30 25220 21110



marmodom
Χτίζουμε εμπιστοσύνη!



MARMOFINISH FW

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

ΧΡΗΣΗ

Το MARMOFINISH FW είναι ένα ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ως κονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων και τοίχων, αλλά και σε ειδικές κατασκευές, όπως κτιστά κρεβάτια, τραπεζία, νιπτήρες, σκαλοπάτια, καθώς και σε πολλές άλλες εφαρμογές παραδοσιακής ή σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Εξασφαλίζει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό, ενώ συνιστάται να ασαρωθεί με το αδιάβροχο χαλαζιακό αστάρι PS PRIMER.
- Το περιεχόμενο του σάκου προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (περίπου 5 lt/σάκο) υπό συνεχή ανάδευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα.
- Ακολουθεί η εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα (6-10 mm) και η τοποθέτηση/εγκιβωτισμός του υαλοπλέγματος. Προαιρετικά, μετά από λίγες ώρες και ενώ η επιφάνεια της τσιμεντοκονίας έχει αρχίσει να "τραβάει", εφαρμόζεται μια δεύτερη στρώση με λεία μεταλλική σπάτουλα ώστε να εξομαλυνθεί πλήρως η επιφάνεια και να δεχτεί ευκολότερα την τελική στρώση.
- Μετά από, τουλάχιστον, 24 ώρες εφαρμόζεται η τελική στρώση MARMOFINISH FW FINAL ή MARMOFINISH FW EXTRA FINE με λεία μεταλλική σπάτουλα "πατητά" σε όλη την επιφάνεια.
- Σε μεγάλες επιφάνειες πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αρμούς διαστολής.
- Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1-2 kg/m² για πάχος 1 mm, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.



MARMOFINISH FW FINAL

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΧΡΗΣΗ

Το MARMOFINISH FW FINAL είναι ένα τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ως τελική στρώση στην πατητή τσιμεντοκονία MARMOFINISH FW. Εξασφαλίζει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα (MARMOFINISH FW) πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό και σκληρυμένο.
- Το περιεχόμενο του σάκου MARMOFINISH FW FINAL προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (περίπου 5 lt/σάκο) υπό συνεχή ανάδευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα.
- Ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού με τη χρήση λείας σπάτουλας και η εξομάλυνση της επιφάνειας, πατητά, ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός φυσαλίδων στο εσωτερικό του υλικού. Είναι σημαντικό, η σπάτουλα να διατρέξει όλη την επιφάνεια πατώντας σε κάθε σημείο.
- Μετά από 2-3 ημέρες, εφαρμόζεται καθολικά στην επιφάνεια το πολυουρεθανικό βερνίκι PROTECTOR SHIELD (gloss ή matt), το οποίο προσδίδει στην τελική επιφάνεια υδαταπωθητικότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, σταθερότητα και αντίσταση κατά των λεκέδων. Προκειμένου να διατηρηθεί αναλλοίωτη η φυσική απόχρωση της τσιμεντοειδούς επιφάνειας συνιστάται η εφαρμογή μιας ενδιάμεσης στρώσης ακρυλικού βερνικιού PROTECTOR SHIELD ACRYL πριν το πολυουρεθανικό βερνίκι.
- Σε μεγάλες επιφάνειες πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αρμούς διαστολής.
- Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1-2 kg/m² για πάχος 1 mm.

“

*Εξασφαλίζει πολύ καλές
μηχανικές ιδιότητες,
ενώ ταυτόχρονα προσδίδει
υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.*

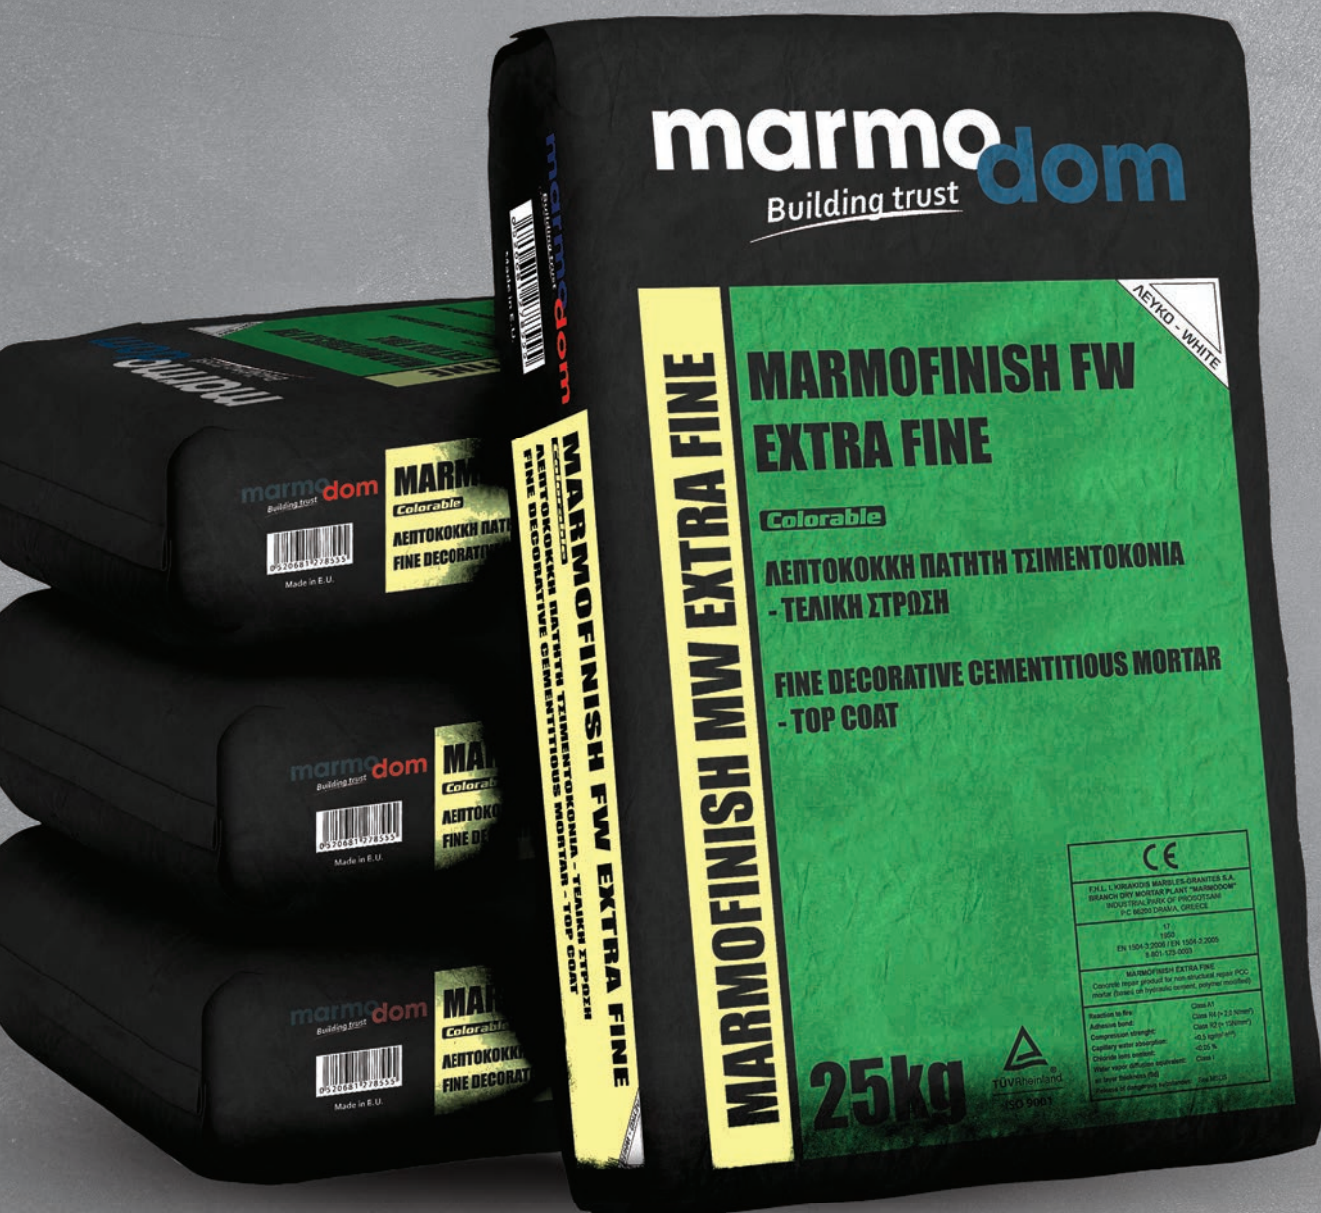



MARMOFINISH FW EXTRA FINE

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ / ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ

ΧΡΗΣΗ

Το MARMOFINISH FW EXTRA FINE είναι ένα τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ως τελική στρώση στην πατητή τσιμεντοκονία MARMOFINISH FW. Εξασφαλίζει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα (MARMOFINISH FW) πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό και σκληρυμένο.
- Το περιεχόμενο του σάκου MARMOFINISH FW EXTRA FINE προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (5,0-5,5lt/σάκο) υπό συνεχή ανάδευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα.
- Ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού με τη χρήση λείας σπάτουλας και η εξομάλυνση της επιφάνειας, πατητά, ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός φυσαλίδων στο εσωτερικό του υλικού. Είναι σημαντικό, η σπάτουλα να διατρέξει όλη την επιφάνεια πατώντας σε κάθε σημείο.
- Μετά από 2-3 ημέρες, εφαρμόζεται καθολικά στην επιφάνεια το πολυουρεθανικό βερνίκι PROTECTOR SHIELD (gloss ή matt), το οποίο προσδίδει στην τελική επιφάνεια υδαταπωθητικότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, σταθερότητα και αντίσταση κατά των λεκέδων. Προκειμένου να διατηρηθεί αναλλοίωτη η φυσική απόχρωση της τσιμεντοειδούς επιφάνειας συνιστάται η εφαρμογή μιας ενδιάμεσης στρώσης ακρυλικού βερνικιού PROTECTOR SHIELD ACRYL πριν το πολυουρεθανικό βερνίκι.
- Σε μεγάλες επιφάνειες πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αρμούς διαστολής.
- Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1 kg/m² για πάχος 1 mm.





PROTECTOR SHIELD acryl

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ

Το PROTECTOR SHIELD acryl χρησιμοποιείται ως τελική προστατευτική στρώση σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες (πατητή τσιμεντοκονία, αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο, σκυρόδεμα κλπ). Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα της προσδίδει υψηλές μηχανικές αντοχές καθώς και αντίσταση στους λεκέδες.

Είναι ιδανικό σε εφαρμογές πατητής τσιμεντοκονίας, ως ενδιάμεση στρώση πριν την εφαρμογή του πολυουρεθανικού βερνικιού, ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτη η φυσική απόχρωση της τσιμεντοειδούς επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και καθαρό από κάθε είδους υπολείμματα (σοβάδες, σκόνες, μπογιές, λάδια κλπ).
- Το PROTECTOR SHIELD acryl αναδεύεται καλά και εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα σε μία ή δύο στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100-200 gr/m², για μία στρώση, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.

PROTECTOR SHIELD gloss / matt

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ (1C)

ΧΡΗΣΗ

Το PROTECTOR SHIELD gloss ή matt είναι μια επαλειφόμενη επίστρωση αλειφατικής πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, που χρησιμοποιείται ως τελική στρώση (φινίρισμα) σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες (πατητή τσιμεντοκονία, αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο, σκυρόδεμα κλπ). Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια ενώ ταυτόχρονα της προσδίδει υψηλές μηχανικές αντοχές καθώς και αντίσταση στους λεκέδες. Τέλος, έχει εξαιρετική αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και καθαρό από κάθε είδους υπολείμματα (σοβάδες, σκόνες, μπογιές, λάδια κλπ). Προσοχή: μην πλύνετε την επιφάνεια με νερό πριν την εφαρμογή.
- Το PROTECTOR SHIELD gloss ή matt αναδεύεται καλά και εφαρμόζεται με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100-200 gr/m², για μία στρώση, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.




ΧΡΩΜΑΤΟ ΛΟΓΙΟ




Y1
Yellow Beige




Y2
Yellow Light




Y3
Yellow Ochre



B1
Brown Milky



B2
Brown Light




B3
Brown Cacao




G
Grey Dark




GB
Grey Blue



S
Sand Rose



S1
Rose Light



R
Red Minoan



W
White



Ανεξαρτησίας 2, Άγιος Συλίας,
Βιομηχανική Περιοχή,
4193, Ύψωνας, Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ: +357 25712466
Φαξ: +357 25712437
E-mail: info@ecodomica.com.cy

marmodom
BUILDING MATERIALS

Εργοστάσιο Έτοιμων Κονιαμάτων
ΟΜΙΛΟΣ F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης
66200 Προσοτσάνη Δράμας
τηλ.: +30 25220 21100
fax: +30 25220 21110
e-mail: marmodom@fhl.gr

www.marmodom.eu

MADE IN
GREECE